



ZERBINI PERSONALIZZATI

Intarsio che passione

GLT è un'azienda leader nel settore della produzione di zerbini personalizzati ad intarsio, asciugapasso, tappeti tecnici e moquette.

CATALOGO
PRODOTTI

Azienda	3
Serie G	4
G-9 e G-12	5
G-Riso	6
G-Vinile	7
G-Cocco	8
Regole Grafiche	9
Accessori Serie G	10
Asciugapasso	
G-Color	11
G-Promo	12
G-Star	13
Sanisteps	15
Tecnico Alluminio	16
Moquette Luxury	17
Fac Simile Ordini	18
Guida Alle Misure	19
Condizioni Di Vendita	20



Azienda

GLT S.r.l.

Il saper fare artigianale e le tecnologie più moderne al servizio del tuo brand. Per noi di GLT non si tratta mai di un semplice zerbino.

Con più di 30 anni di esperienza siamo diventati leader nella lavorazione di zerbini personalizzati. Grazie all'utilizzo di tecnologie di ultima generazione e alla scelta di materie prime di eccellenza a livello europeo, siamo in grado di garantire una produzione ottimale in termini di robustezza e durata.

Tecnologie all'avanguardia e artigianalità lavorano in sinergia per la creazione di zerbini intarsiati, in cui ogni elemento presente è stato assemblato manualmente dai nostri esperti.

Scegliere zerbini di qualità è il primo passo per veicolare la propria immagine aziendale. Noi di GLT sappiamo che uno zerbino non è meramente funzionale alla pulizia e all'igiene degli spazi domestici e lavorativi, ma è anche il primo biglietto da visita in termini commerciali e di presentazione aziendale.



PRESENTAZIONE



PULIZIA



PUBBLICITÀ

Serie-G

Zerbini

G-9

G-12

G-Riso

G-Vinile

G-Cocco

Gli zerbini GLT sono realizzati con una tecnica di lavorazione che garantisce altissimi livelli di qualità, resistenza e durevolezza del prodotto, grazie alla sinergia derivata dall'unione delle tecnologie più innovative e dell'attenta cura del lavoro artigianale.



G-9 e G-12

Cocco sintetico



Fibra sintetica resistente allo schiacciamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV con sottofondo in gomma naturale così da mantenere il suo aspetto e la sua funzione a lungo termine. Zerbini personalizzati sia da interno che da esterno adatti anche per stuoie.

Utilizzo consigliato per: traffico intenso, scuole, banche, negozi, uffici, alberghi, ristoranti, mostre, locali pubblici.

Manutenzione con aspirapolvere o getto d'acqua.

DATI TECNICI

Tolleranza colore ~ 5%

Agugliato velluto dilour

Fibra 100% sintetica

Sottofondo in gomma 100% naturale

Peso: 3000 g/m²

Spessore totale 9 mm (G-9) e 12 mm (G12)

Dimensioni bobine: h 200 cm x 20 mtl

Possibilità di aggiungere spessori

Possibilità di aggiungere il bordo antinciampo

Colori disponibili 28

Tolleranza dimensionale come da normativa di legge UNI (ISO 2551):

Ritiro ≤ 1,2 %

Estensione ≤ 0,5 %

COLORI DISPONIBILI



G-Riso

Chicchi di riso



Fibra sintetica resistente allo schiacciamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV con sottofondo in gomma naturale così da mantenere il suo aspetto e la sua funzione a lungo termine. Zerbini personalizzati sia da interno che da esterno adatti anche per stuoie.

Utilizzo consigliato per: traffico intenso, scuole, banche, negozi, uffici, alberghi, ristoranti, mostre, locali pubblici.

Manutenzione con aspirapolvere o getto d'acqua.

DATI TECNICI

Tolleranza colore ~ 5%

Agugliato strutturato a bouclé

Fibra 100% sintetica

Sottofondo in gomma 100% naturale

Peso: 23000 g/m²

Spessore totale 9 mm circa

Dimensioni bobine: h 200 cm x 20 mtl

Possibilità di aggiungere spessori

Possibilità di aggiungere il bordo antinciampo

Colori disponibili 14

Tolleranza dimensionale come da normativa di legge UNI (ISO 2551):

Ritiro ≤ 1,2 %

Estensione ≤ 0,5 %

COLORI DISPONIBILI



G-Vinile

PVC drenante



Struttura a filo intrecciato in PVC drenante senza sottofondo. Resistente ai raggi UV. Zerbini neutri o personalizzati da esterno. Barriera drenante antisporco.

Utilizzo consigliato per: traffico medio alto, scuole, banche, negozi, uffici, alberghi, ristoranti, mostre, locali pubblici, imbarcazioni.

Manutenzione con getto d'acqua.

DATI TECNICI

Tolleranza colore ~ 5%

PVC drenante

Senza sottofondo

Peso: 5000 g/m²

Spessore totale 14 mm circa

Dimensioni bobine: h 120 cm x 6 mtl

Possibilità di aggiungere il bordo antinciampo

Colori disponibili 13

Tolleranza dimensionale: materiale soggetto a ritiro

COLORI DISPONIBILI



G-Cocco

Cocco Naturale



Fibra 100% cocco naturale con sottofondo in vinile. Superficie cocco tuftato. Classificazione di resistenza al fuoco: classe C2. Zerbini neutri o personalizzati da interno ed esterno adatti anche per stuoie.

DATI TECNICI

Tolleranza colore ~ 5%

Cocco tuftato

Fibra 100% cocco

Sottofondo in vinile

Peso: 6000 g/m²

Spessore totale 17 mm

Utilizzo consigliato per: traffico medio basso, scuole, banche, negozi, uffici, alberghi, ristoranti, mostre, locali pubblici, imbarcazioni.

Manutenzione con aspirapolvere.

Dimensioni bobine: h 200 cm x 12 mtl

Possibilità di aggiungere spessori

Possibilità di aggiungere il bordo antinciampo

Colori disponibili 9

Tolleranza dimensionale: materiale soggetto a ritiro

COLORI DISPONIBILI



COCCO

ROSSO

GRIGIO

NERO

MARRONE

VERDE

BLU


BORDEAUX

COGNAC

Regole grafiche per i loghi


CALCOLO DELLA MISURA

La misura viene calcolata iscrivendo il tappeto, se di forma diversa, in un quadrato o rettangolo. Si moltiplica base per altezza e si arrotonda al mezzo metro superiore.

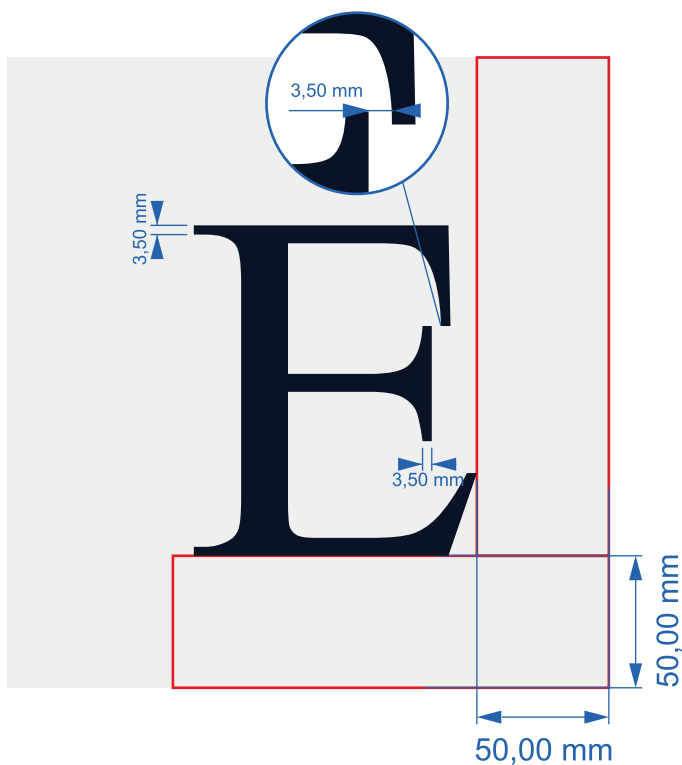

REGOLE G-9 e G-12

Lo spessore di tracciati/linee e la distanza fra gli elementi del disegno devono misurare almeno 3,5 mm per garantirne la perfetta riproducibilità. Più le forme sono spesse più sarà definito il disegno. La distanza delle lettere o degli elementi grafici deve essere di almeno 50 mm dal bordo, al fine di non compromettere la resistenza del tappeto.

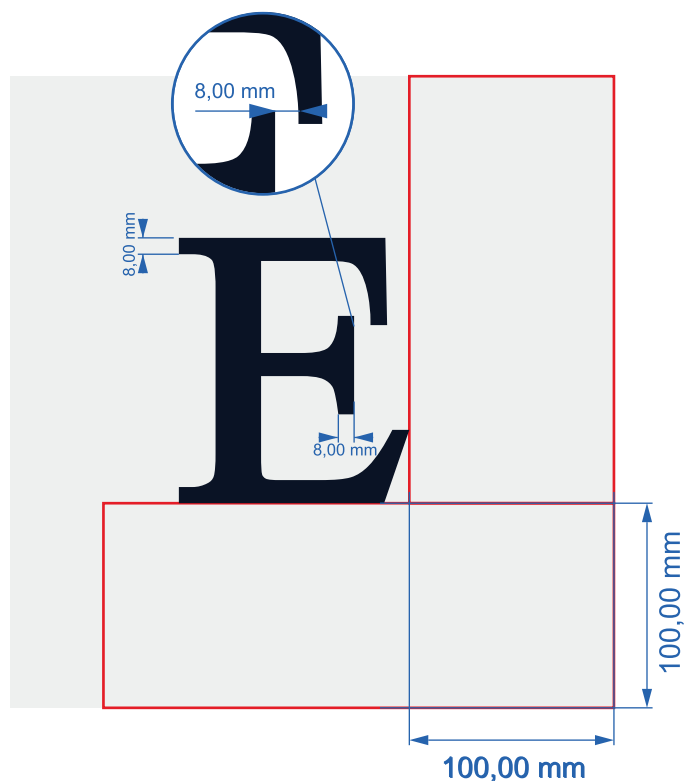


REGOLE G-VINILE e G-COCCO

Lo spessore di tracciati/linee e la distanza fra gli elementi del disegno devono misurare almeno 8mm per garantirne la perfetta riproducibilità. Più le forme sono spesse più sarà definito il disegno. La distanza delle lettere o degli elementi grafici deve essere di almeno 100mm dal bordo, al fine di non compromettere la resistenza del tappeto.

Accessori

Serie G

G-9, G-12, G-Riso, G-Vinile, G-Cocco

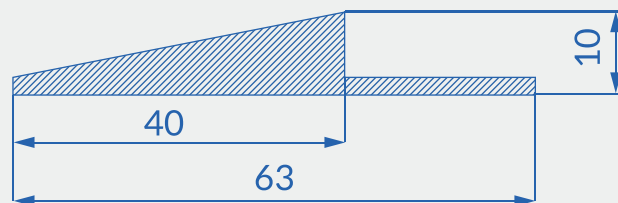

BORDO ANTINCIAMPO

Applicabile su G-9, G-12, G-Riso, G-Vinile, G-Cocco

Rampa in gomma che previene il rischio di inciampare sul tappeto. 4 cm da aggiungere alle dimensioni del tappeto. Disponibile nei colori nero e grigio.



NERO



GRIGIO

SOTTOFONDO RINFORZATO + 2 mm

Utile per pavimentazioni sconnesse. Aumenta peso e robustezza di tappeti piccoli grazie ai 2 mm di spessore aggiuntivo.

Composizione in gomma riciclata.



Asciugapasso G-Color



Supporto in gomma antiscivolo e superficie in moquette tinta. Blocca polvere, sporco e umidità. Le fibre di nylon tinte in soluzione forniscono un colore e una resistenza ai lavaggi superiori. Il supporto in gomma nitrilica EXSTM al 100% impedisce l'arriccatura e la rottura in tutti i tipi di tempo.

Il substrato primario LUTRADURTM non si sfilaccia, riduce la peluria e fornisce un forte legame tra la gomma e il tappeto.

Le fibre di nylon High Twis termofissate sono resistenti allo schiacciamento e permettono allo sporco di penetrare nella stuoia piuttosto che rimanere in cima alla superficie del tappeto.

Resistente alla candeggina e ai raggi UV.
Blocca polvere, sporco e umidità.

DATI TECNICI

Filato: Nylon tinto in soluzione tipo 6

Peso del tappeto: 820 gr/m²

Gomma: Nitrile EXSTM (Bordo 2,5 mm/Centro 1,5 mm)

Peso totale: 2.820 gr/m²

Disponibile anche con supporto in gomma da 3 mm

MISURE

60x85	75x85	85x115	85x150
85x300	115x180	115x200	115x240
115x25	115x300	150x200	150x240
150x25	150x300	200x200*	200x300*


Dimensione massima: 200 x 550 cm

Tolleranza sulle dimensioni: +/- 2%

*Grigio e Antracite sono gli unici colori disponibili in larghezze superiori a 150 cm. Tutti gli altri colori possono essere acquistati in larghezze superiori a 150 cm con una quantità minima d'ordine di 100 metri lineari.

**Disponibile solo nelle larghezze 85 e 115 cm

COLORI DISPONIBILI

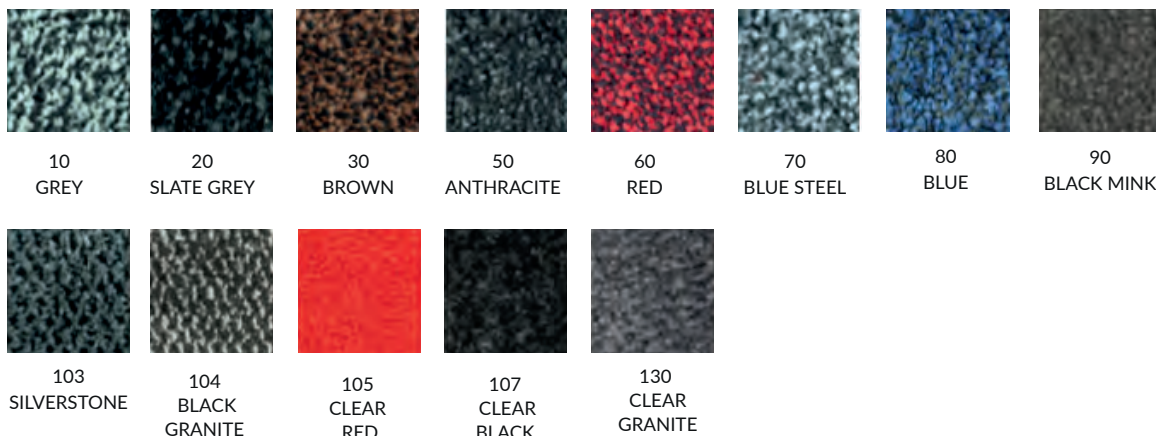

Asciugapasso G-Promo



DETTAGLI TECNICI

Composizione pile
Supporto
Peso totale
Altezza pile
Altezza totale
Bordo

ASCIUGAPASSI CON BORDO

100% poliammide
Vinile
ca. 2.0 00 gr/m2 ¹
ca. 4 mm
ca. 6,5 mm
2,5 cm

ASCIUGAPASSI SENZA BORDO

100% poliammide
Vinile
ca. 2.400 gr/m2 ¹
ca. 4 mm
ca. 6,5 mm
Nessuno

Con bordo

MISURE STANDARD (CM)

40x60	40x100	40x140	50x70
50x75	50x80	50x150	65x85
65x90	65x180	95x120	95x150
140x190	190x230		

¹ Tolleranza 100 gr/m2

Senza bordo

MISURE STANDARD (CM)

40x60	45x65	45x75	45x100
45x125	45x150	60x80	60x90
60x150	60x180	90x120	90x150
140x185	185x230		

¹ Tolleranza 100 gr/m2



Asciugapasso G-Star



UTILIZZO E COMPOSIZIONE

Tappeto asciugapasso con filamento continuo

Fondo in gomma nitrilica

Materiale del pelo nylon Hight-twist 100%
poliammide 6.6

SPESSORE

Spessore totale del tappeto 11 mm circa

MANUTENZIONE

Pulibile con acqua.

Possibilità di lavaggio/asciugatura con
lavatrice/asciugatrice a basse temperature
Sapone neutro

BORDO PERIMETRALE

Larghezza bordo perimetrale 2 cm

Spessore bordo perimetrale 1.5 mm

Possibilità di averli anche senza il bordo
perimetrale

Possibilità di avere anche il bordo rinforzato
(spessore 3.0 mm)

MISURE

Misure personalizzate max cm 200x550

Dimensioni standard:

60x85	75x85	85x115	85x150
85x300	115x180	115x200	115x240
115x25	115x300	150x200	150x240
150x25	150x300	200x200*	200x300*

DATI TECNICI

66 colori disponibili

Tolleranza dimensionale 2% circa

Peso 2900 gr/m²









Infiammabilità BS 4790 (1987)

ISO 6356 (2012)

Tempi medi di consegna: 10 gg lavorativi

Asciugapasso G-Star

COLORI DISPONIBILI

								
C01 WHITE	C02 WHITE GREY	C03 MID GREY	C04 DARK GREY	C05 ANTHRACITE	C06 BLACK	C07 COOL ANTHRACITE	C08 COOL GREY	C09 ORANGE
								
C10 LIGHT ORANGE	C11 GOLD	C12 YELLOW	C13 LEMON	C14 LIMEGREEN	C15 DARK GREEN	C16 OLIVE	C17 GRASS GREEN	C18 GLEN GREEN
								
C19 FOREST GREEN	C20 TURQUOISE	C21 SEA BLUE	C22 COBALT BLUE	C23 MARINE BLUE	C24 LAGOON BLUE	C25 SKY BLUE	C26 LIGHT BLUE	C27 MID BLUE
								
C28 ROYAL BLUE	C29 NAVY	C30 DARK NAVY	C31 PURPLE	C32 DARK PURPLE	C33 BURGUNDY	C34 WINE	C35 DARK FUCHSIA	C36 FUCHSIA
								
C37 HOT PINK	C38 BRIGHT RED	C39 RED	C40 RUBY	C41 BRICK RED	C42 CHOCOLATE	C43 WALNUT	C44 BROWN	C45 SANDALWOOD
								
C46 TAUPE	C47 LIGHT BEIGE	C48 VIOLET	C49 PEACH	C50 SOFT ORANGE	C51 PINK	C52 RASPBERRY	C53 CORAL	C54 SALMON
								
C55 LIGHT YELLOW	C56 CACTUS	C57 MINT	C58 MOSS	C59 AZURE	C60 LAVANDER	C61 CHARCOAL	C62 DARK ASH	C63 GREY ASH
								
C64 LIGHT ASH	C65 WARM GREY	C66 LIGHT GREEN						

Dimensione massima: 200 x 550 cm
Tolleranza sulle dimensioni: +/- 2%

SaniSteps

IDEATO E PROGETTATO DA GLT S.r.l.

Il nuovo tappeto igienizzante.



Scansiona il QR per scoprire come funziona

Sanisteps è il primo tappeto igienizzante studiato in Italia, progettato e realizzato da GLT Srl. Sanisteps è il tappeto pratico e innovativo che ti permette di sanificare la suola di chi entra nel tuo locale. Nasce dall'esigenza di garantire un ambiente sempre igienizzato. Grazie all'unione dei materiali di cui è composto, in soli due passi, la suola viene disinfettata e asciugata.



STEP 1

Applicare il disinfettante sulla superficie della spugna. La nostra spugna è in grado di trattenere qualsiasi soluzione igienizzante in commercio.



STEP 2

Sulla spugna è sufficiente sostare pochi istanti per igienizzare la suola.



STEP 3

L'asciugapasso composto da una fibra ultra assorbente permetterà una perfetta asciugatura della suola.

Un prodotto **Made in Italy**

Sanisteps Soft



CARATTERISTICHE SPUGNA SOFT

- Resistenza a contatto con oli, grassi, acidi e soluzioni caustiche
- Resistenza termica con temperature da -40° a +80°
- Densità Soft per traffico medio-basso
- Sostituibile
- Potere assorbente : 45 ml Small | 90 ml Medium | 120 ml Large
- Dimensioni : **S** (60 X 85 cm) | **M** (80 X 120 cm) | **L** (85 X 150 cm)

Tappeto Tecnico Alluminio



La soluzione di successo con inserto sostituibile. Per edifici residenziali ed uffici con transito alto/elevato. Particolarmente adatto per l'assorbimento di sporco fine. Tappeto tecnico d'ingresso arrotolabile e resistente. Produzione a misura in larghezza e lunghezza senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

PROFILO

Profilo in alluminio estruso

TRANSITABILITÀ

Solo pedonale

SPESSORE

10/20 e 13/17

ACCESSORI

Rampa e Telaio



UTILIZZO CONSIGLIATO

Da traffico normale a frequente, offrono nella loro molteplicità la giusta soluzione ad ogni esigenza. Per edifici molto frequentati, per condizioni atmosferiche estreme, per ambienti dai requisiti estetici particolari.

Moquette Luxury

DATI TECNICI

Struttura	Tufted 1/10" lucido-saxony	Classificazione	EN1307 23/33 - LC3
Materiale del pile	Poliammide 6.6	Resistenza al fuoco	EN 13501-1 B -S1
Fondo primario	Tessuto non tessuto di poliestere	Solidità alla luce	EN ISO 105-BO2 >5
Supporto secondario	supporto in feltro, 100% poliestere 300 g/m ²	Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12 >4
Peso totale	ca. 2370 g/m ²	Solidità del colore all'acqua	EN ISO 105-X01 >4
Peso del pile	ca. 1200 g/m ²	Resistenza termica	ISO 8302 ca. 0,14 m ² K/W
Pile sopra il fondo	ca. 1170 g/m ²	Classe di rumore d'impatto	ISO 140-8 27 dB
Altezza totale	ca. 12 mm	Assorbimento acustico	EN ISO 10140 0,25
Altezza pile	ca. 10 mm	Dimensione	2 m di larghezza
Densità del pile	/	Numero di colori	Illimitato
Densità del tetto	ca. 210 000 /m ²		

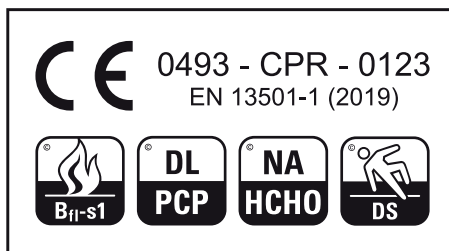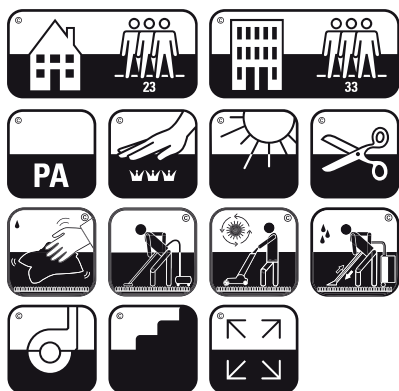

Fac simile Ordini

DATI DA INSERIRE PER UN CORRETTO ORDINE

PRODOTTO SCELTO

☐	G-9	☐	G-Riso
☐	G-12	☐	G-Cocco

QUANTITÀ Indicare il numero dei pezzi desiderato _____

DIMENSIONE

Indicare le dimensioni di tutti i lati (In caso di bordo antinciampo indicare se le misure sono comprensive del bordo antinciampo o no) _____

BORDO ANTINCIAMPO

☐	Si	☐	No	(Se si indicare il numero dei lati e colore - nero o grigio)
--------------------------	----	--------------------------	----	---

SPESSORE AGGIUNTIVO

☐	Si	☐	No	(Se si indicare i mm aggiuntivi. Spessori disponibili 3/6/10 mm)
--------------------------	----	--------------------------	----	--

SOTTOFONDO RINFORZATO

☐	Si	☐	No
--------------------------	----	--------------------------	----

COLORE BASE

Indicare nome e numero rispetto alla cartella colori di riferimento

COLORE PERSONALIZZAZIONE

Indicare nome e numero rispetto alla cartella colori di riferimento

LOGO

Allegare il logo/personalizzazione. Preferibile file vettoriale. In caso di scritte se non vi è il file vettoriale indicare il Font desiderato _____

ALTRO

Indicare eventuali altre specifiche che si ritengono importanti

Tempi di spedizione e consegna

7-10 gg lavorativi dalla conferma della bozza grafica e dal pagamento in caso di pagamento anticipato, eventuali urgenze dovranno essere comunicate contestualmente all'ordine e valutate dalla produzione.

Bozza Grafica

Prima della messa in produzione il reparto grafica provvede a fare la preview che solo una volta confermata via mail sarà effettivamente messa in produzione.

ATTENZIONE: dall'approvazione della bozza da parte del cliente l'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di errori di battitura o omissioni sul testo e nella grafica. Dopo l'invio e la conferma di bozza grafica di qualunque file da parte del cliente non è più possibile modificare\variare quest'ultimo. L'azienda potrebbe aver già iniziato la lavorazione. Il file si intende corretto e pronto alla lavorazione al momento della nostra ricezione.

Guida alle misure

CALCOLO DELLA MISURA

La misura viene calcolata inscrivendo il tappeto, se di forma diversa, in un quadrato o rettangolo. Si moltiplica base per altezza e si arrotonda al mezzo metro superiore.

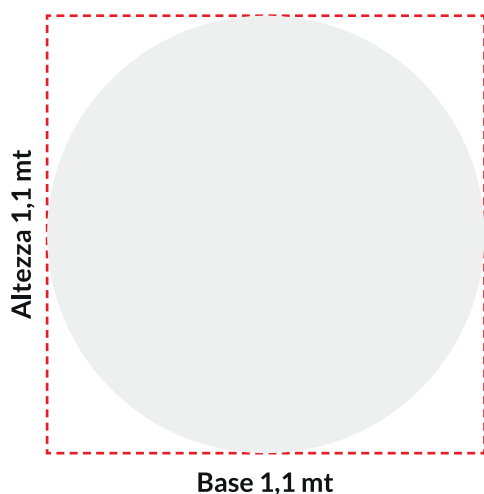


FIG. 1 TAPPETO CIRCOLARE

Tappeto rotondo diametro mt 1,1
Quadrato di riferimento dimensione lato = 1,1 mt
Superficie = $1,1 \times 1,1 = 1,21 \text{ m}^2$ (area tratteggiata)

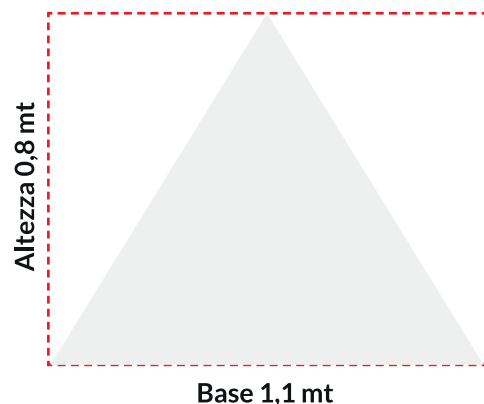


FIG. 2 TAPPETO TRIANGOLARE

Tappeto triangolare base mt 1,1 x h. 0,80
Quadrato di riferimento dimensione lato = 1,1 mt
Superficie = $1,1 \times 0,8 = 0,88 \text{ m}^2$ (area tratteggiata)

Informazioni da fornire al momento dell'ordine:

All'interno di ogni ordine specificare:

Nome materiale

Colore base (indicando numero e nome)

Colore/i personalizzazione (indicando numero e nome)

In caso di presenza di bordo antinciampo si prega di specificare se le misure indicate sono comprensive o meno dello stesso

File della personalizzazione (formati: jpeg, pdf, cdr, png)

In caso di scritte specificare il nome del font desiderato

ATTENZIONE: l'ordine non risulta confermato finché non viene inviata l'approvazione della bozza di produzione da noi fornita.

N.B. Verificare con attenzione tutte le informazioni presenti nella bozza prima di confermare, come misure, colori, accessori.

In caso di errori riscontrati dopo la conferma non saranno accettate contestazioni.

Condizioni di vendita

Art. 1 Ordini – Vendite

Le ordinazioni a noi trasmesse per lettera fax o e-mail, sono da considerarsi definitive a partire dal momento in cui il contratto viene concluso ai sensi degli artt. 1326 e 1327 del Codice Civile.

Sono senza effetto nei nostri confronti tutte le clausole attraverso le quali l'acquirente derogasse alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita o, per tutto ciò che qui non è previsto, alle disposizioni della Legge Italiana.

Art. 2 Termini di consegna

I termini di consegna o di spedizione definiti al momento dell'accettazione dell'ordine non sono rigorosi, ma si devono intendere puramente indicativi nei nostri riguardi.

I casi di forza maggiore e in genere ogni circostanza che impedisca, riduca o ritardi la fabbricazione o la consegna dei nostri prodotti, ci daranno la facoltà, a seconda dei casi, di ridurre i nostri impegni, di sospenderli o di mettervi fine.

Sono notoriamente da considerarsi come tali i casi di guerra, scioperi, incendi, interruzione dei servizi di trasporto, difficoltà di approvvigionamento di materie prime o energia, restrizioni o interdizioni imposte dalla pubblica autorità, ecc.

Art. 3 Trasporti

Le merci, anche se vendute franco destino, viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente, comunque avvenga il trasporto. Eventuali danni, manomissioni ed avarie devono essere contestate prima del ritiro.

Art. 4 Tolleranze

Si intendono in ogni caso ammesse le tolleranze d'uso per tipologia di prodotto.

Art. 5 Shading

È esclusa la responsabilità del venditore per eventuali presenze sulla merce di macchie dovute a "shading" (macchie chiare o scure dovute ad ineguale orientamento del pelo).

Art. 6 Reclami o contestazioni

Eventuali reclami relativi alla fornitura della merce debbono essere effettuati al ricevimento della stessa e devono comunque pervenire alla nostra sede entro giorni otto dalla data di ricevimento della merce, mediante lettera raccomandata. Sarà nostra facoltà, esaminando il reclamo, ove non riterremo di respingerlo, sostituire la merce difettosa con esclusione di ogni altra responsabilità o indennizzo a nostro carico. Non si riconoscono, per nessun motivo, contestazioni relative a materiali da noi forniti e già posati ad opera del cliente.

Art. 7 Resi

Non si accettano di ritorno i materiali ordinati erroneamente dal Cliente. Ordini telefonici, dovranno essere immediatamente confermati via fax o e-mail; in mancanza di detta conferma l'ordine non sarà considerato valido.

Art. 8 Conseguenza del mancato pagamento alla scadenza

Il ritardo del pagamento anche se parziale della fattura oltre la sua scadenza, dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora che saranno basati sul tasso praticato a tale momento dalle Banche italiane alla Clientela primaria per finanziamenti a breve termine (prima rate) aumentato di 3 punti, e applicati per il periodo intercorrente dalla scadenza della fattura al pagamento effettivo del saldo.



Scansiona il QR-code
per visitare subito il nostro sito web
www.gltzerbini.it

S.S. del Brennero Nord 1040/BQ 55100 – Lucca
tel. 0583 572090
e-mail: info@gltzerbini.it
www.gltzerbini.it

Seguici sui nostri canali social

